



**ACHTUNG:**  
Pro Motorklemmleiste darf nur ein Motor angeschlossen werden.  
Bei Zusammenschaltung wird der Motor beschädigt!


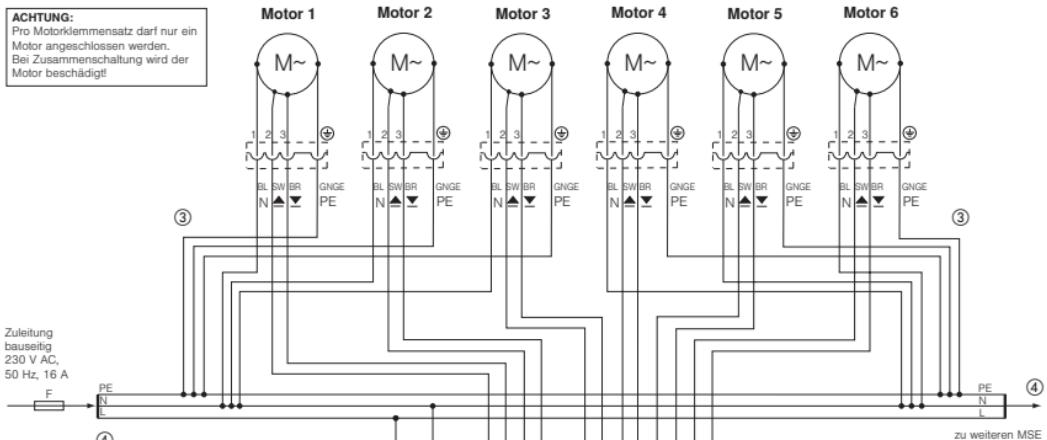


**Legende**

- ① 4x2x0,8 mm  $\varnothing$  geschirmt, eindrähtig
- ② 2x2x0,8 mm  $\varnothing$  geschirmt, eindrähtig
- ③ H05RR-FAG 0,75 mm $^2$  sw, Typ WAREMA
- ④ 3x1,5 mm $^2$
- ▲ HOCH
- ▼ TIEF



Weitere Anschlussvarianten finden Sie im Dokument „Anschlusspläne“, Art.Nr. 816345 (ab 816345\_1)

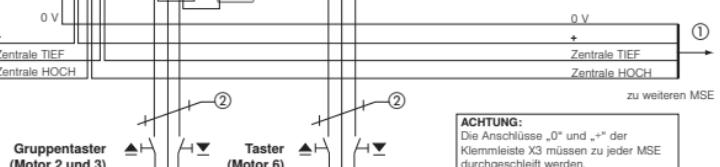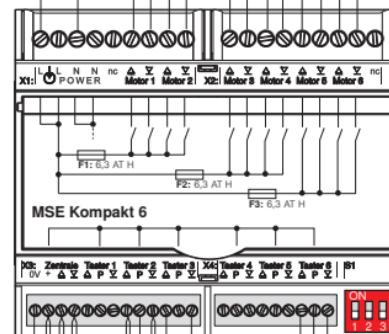

**ACHTUNG:**  
Die Anschlüsse „0“ und „+“ der Klemmleiste X3 müssen zu jeder MSE durchgeschleift werden.

- Gruppengröße max. 200 MSE (siehe Spannungsabfalldiagramm).
- Zentrale Steuerleitungslänge siehe Spannungsabfalldiagramm.
- Versorgungsleitungslänge ist begrenzt durch Gesamtmotorstrom.
- Die Anzahl der möglichen Antriebe pro Stromkreis hängt von deren Stromaufnahme und der vorgeschalteten Sicherung ab.
- Max. Schaltleistung der MSE siehe „Technische Daten“.
- Es dürfen nur Taster verwendet werden.
- Alle Steuer- und Tasterleitungen: Max. Leitungslänge 200 m bei störssicherer Verlegung, paarweise verdrehte Leitung verwenden.