

Technik Datenblatt

WAREMA climatronic® Schaltaktor 4MDC REG

Der SonnenLichtManager



Mit dem WAREMA climatronic® Schaltaktor 4MDC können unabhängig voneinander 4 Sonnenschutzantriebe mit 24 V DC gesteuert werden.

Direkt


Steuert bis zu 4 24 V Sonnenschutzantriebe oder 8 Verbraucher an.

Drehzahlgeregelt

Produkschonendes Hoch- und Tieffahren: mit und ohne Drehzahlregelung für innenliegenden Sonnenschutz und Verbund-Jalousien.

Einsatzbereit

Das System schnell und sicher einrichten: Für die unterschiedlichen Sonnenschutzprodukte und deren Anwendungen sind werkseitig passende Parameter voreingestellt.

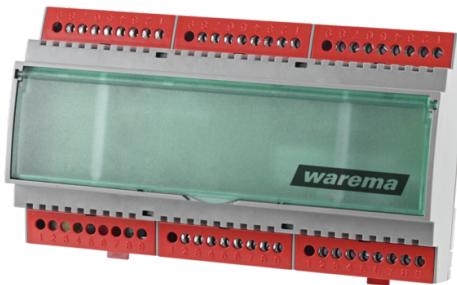

Bestellnummer

Artikelnummer 1002954

Technische Informationen

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Ausgang | 4 x 24 V DC |
| Montageart | Reiheneinbau (REG) |
| Baugruppenbreite | 9 TE |
| Schutzart | IP 30 |

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Aktor zur zentralen und lokalen Bedienung von 24 V Sonnenschutzantrieben mit Polwendeschaltung im WAREMA climatronic® System

Produkteigenschaften

- Ansteuerung von bis zu vier 24 V Sonnenschutzantrieben mit Polwendeschaltung
- Anschluss von Antrieben mit Inkrementalgeber möglich
- benötigte Anschlussleitungen:
 - 24 V Zuleitung zur Versorgung des Aktors und der angeschlossenen 24 V Antriebe
 - 4-adrige Busleitung (climabus)
- Anschluss herkömmlicher Taster zur örtlichen Einzel- und Gruppenbedienung (24 V)
- Verriegelungskontakte zum Sperren des Antriebs (z. B. bei geöffnetem Fenster)
- Zuordnung der angeschlossenen Verbraucher bei der Inbetriebnahme über Bediengerät oder WAREMA climatronic® studio
- Bedienlogik der örtlichen Taster wird automatisch an die eingestellten Produkttypen angepasst

Technische Daten

Maße


| | |
|------------------|------|
| Baugruppenbreite | 9 TE |
|------------------|------|

Produktmerkmale

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Schutzart | IP 30 |
| Schutzklasse | III |
| Montageart | Reiheneinbau (REG) |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Ausgang | 4 x 24 V DC |
| Schaltleistung pro Ausgang | 72 W bei 24 V DC |

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen

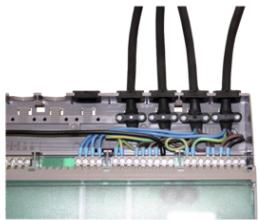

Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A AP
2024681



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A
REG
2024680

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

Schaltaktor 4MDC AP/REG

