

Bedienungs- und Installationsanleitung

EWFS Multireceiver 6-fach



Für künftige Verwendung aufbewahren!
Gültig ab 01. September 2021

Allgemeines



Abb. 1 EWFS Multireceiver 6-fach

Der Funk-Empfänger EWFS Multireceiver 6-fach ist ein elektronisches Steuergerät zur direkten Ansteuerung der Tastereingänge von WAREMA Aktoren und Motorsteuereinheiten (MSEs). Er kann Fahrbefehle (Tasten HOCH und TIEF) von EWFS-kompatiblen Sendern empfangen. Der EWFS Multireceiver 6-fach arbeitet im Totmannbetrieb. Das Fahrverhalten des angeschlossenen WAREMA Aktors / der MSEs bleibt hierbei erhalten. Der EWFS Multireceiver 6-fach beinhaltet sechs Empfänger. Dies bietet die Möglichkeit bis zu zwölf Tastereingänge getrennt anzusteuern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät wurde zur Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen entwickelt. Bei Einsatz außerhalb des in dieser Anleitung aufgeführten Verwendungszweckes ist die Genehmigung des Herstellers einzuholen.

Sicherheitshinweise



WARNUNG

Die elektrische Installation (Montage) / Demontage muss nach VDE 0100 bzw. den gesetzlichen Vorschriften und Normen des jeweiligen Landes durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen. Diese hat die beigefügten Montagehinweise der mitgelieferten Elektrogeräte zu beachten.



WARNUNG

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht möglich ist, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen bzw. muss es außer Betrieb gesetzt werden. Diese Annahme ist berechtigt, wenn

- das Gehäuse oder die Zuleitungen Beschädigungen aufweisen
- das Gerät nicht mehr arbeitet.



VORSICHT

Betätigen Sie niemals wahllos Tasten auf Ihrem Sender ohne Sichtkontakt zum Sonnenschutz. Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen - Fernsteuerungen oder Sender dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen!

Die Reichweite von Funksteuerungen wird durch die gesetzlichen Bestimmungen für Funkanlagen und durch bauliche Gegebenheiten begrenzt. Bei der Projektierung muss auf einen ausreichenden Funkempfang geachtet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn das Funksignal durch Wände und Decken dringen muss. Die Steuerung sollte nicht in direkter Nähe metallischer Bauteile (Stahlträger, Stahlbeton, Brandschutztür) installiert werden.

- Prüfen Sie deshalb vor der endgültigen Montage die Funktion des Empfängers.

Starke lokale Sendeanlagen (z. B. Babyphon oder Nachbarsender) können den Empfang stören.

Funktion

Der Sonnenschutz fährt nach Betätigung der Taste HOCH oder TIEF auf dem Handsender in die entsprechende Richtung, wobei das Fahrverhalten der verwendeten Motorsteuereinheit beibehalten wird. Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Motorsteuereinheit.

Montage

Der EWFS Multireceiver 6-fach ist für die Aufputzmontage vorgesehen. Wenn Sie den EWFS Multireceiver 6-fach auf die Hutschiene montieren wollen, müssen Sie eine Hutschiene TH 35-15 nach EN 60715: 2001 verwenden. Im Betrieb ist eine ausreichende Wärmeabfuhr sicher zu stellen.

- Montieren Sie das Gerät unbedingt im Innenbereich! Für den Einsatz in Feuchträumen ist das Gerät nicht geeignet.
- Zum Öffnen des Gehäuses führen Sie einen Schlitzschraubendreher (Klinge 3-4 mm) in die jeweilige Deckelöffnung ein (Abb. 6) und heben Sie den Deckel vorsichtig auf. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Öffnung des Deckels. Wenn beide Verrastungen gelöst sind, lässt sich der Deckel abnehmen.

- Verschrauben Sie den Deckel nach der Montage mit den beiliegenden Schrauben.

Elektrischer Anschluss

Eine bauseitige Schutzeinrichtung (Sicherung) und Trennvorrichtung zum Freischalten der Anlage muss vorhanden sein.

- Der elektrische Anschluss des EWFS Multireceiver 6-fach erfolgt nach umseitigem Anschlussplan (Abb. 7).

i Bei Verwendung mit anderen WAREMA Aktoren / MSE's sind die technischen Daten der Eingänge zu beachten!

Inbetriebnahme

Videoanleitungen finden Sie auf unserem YouTube Channel  unter:



<http://www.youtube.com/user/SonnenLichtManager/videos>

Die Montage abschließen und die Versorgungsspannung anlegen. Das Gerät ist betriebsbereit.

Verwendete Symbole

Im Anlieferungszustand "kennt" ein Empfänger zunächst einmal keinen Sender und muss daher lernen, auf welchen Sender er reagieren soll. Wir nennen diesen Vorgang "einlernen".

Symbolerklärung:



Zum Einlernen ist es notwendig, einen Empfänger oder eine Gruppe von Empfängern über die roten Schiebeschalter (S1 - S6) in Lernbereitschaft zu bringen.



Der Empfänger befindet sich nun für ungefähr eine Minute in Lernbereitschaft. Innerhalb dieser Zeit muss die Lerntaste am Sender gedrückt werden, ansonsten wird der Lernmodus beendet. Drücken Sie immer dann, wenn Sie das Symbol der Lerntaste sehen, die Lerntaste an Ihrem Sender.



Winken: Nach Betätigung der Lerntaste am Sender führt der angeschlossene Sonnenschutz mehrere Fahrbewegungen aus. In dieser Anleitung verwenden wir für das Winken das nebenstehende Symbol. Einmal winken: Drücken Sie die Lerntaste am Sender, warten Sie bis der angeschlossene Sonnenschutz fährt und lassen Sie die Taste unmittelbar darauf wieder los.

Hauptkanal einlernen

Sie können entweder einen 1-Kanal Sender oder einen Kanal eines 8 Kanal Senders in einen Empfänger einlernen. Bei einem 8-Kanal Sender müssen Sie lediglich darauf achten, dass Sie vorher den gewünschten Kanal wählen.



Zum Einlernen müssen die roten Schiebeschalter (S1 bis S6) zunächst in die obere Position geschoben sein.

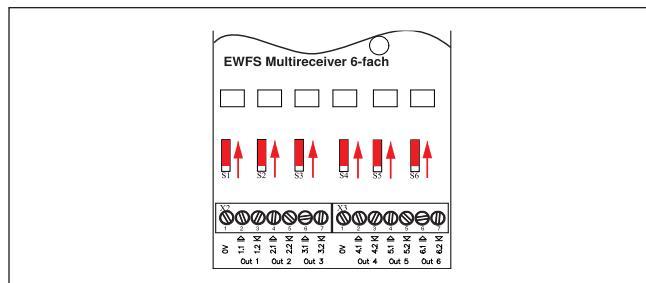


Abb. 2 Zustand der Schiebeschalter, Schalterstellung Position "oben".

Zuordnung der Schiebeschalter

S1 ist dem Empfänger 1 und Ausgang Out 1 zugeordnet, S2 dem Empfänger 2 und Ausgang Out 2 usw.

- Beim Empfänger der auf einen Kanal eingelernt werden soll, schieben Sie den entsprechenden Schiebeschalter (z.B. S1) in die untere Position. Wenn Sie mehrere Empfänger auf einen Kanal einlernen wollen, schieben Sie die Schiebeschalter ALLER einzulernenden Empfänger (z.B. S1 und S2) nach unten.

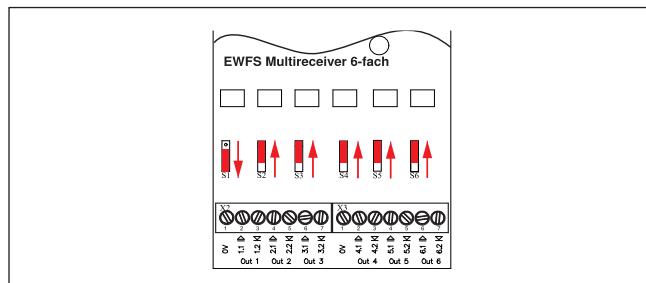


Abb. 3 Nachdem der Schalter S1 nach unten geschoben wurde, befindet sich der Empfänger1 für 1 Min in Lernbereitschaft

- Jetzt kann der Sender wie im folgenden beschrieben eingelernt werden.

So lernen Sie Kanal 1 eines 8-Kanal Handsenders in Empfänger 1 eines EWFS Multireceiver 6-fach ein:



Empfänger 1 in Lernbereitschaft bringen: Schiebeschalter S1 nach unten schieben (siehe Abb. 3).



Sender einlernen: Sender nehmen, Kanal 1 auswählen, Lerntaste am Sender innerhalb einer Minute einmal drücken und halten, Sonnenschutz winkt einmal, Taste loslassen.

Ergebnis: Empfänger 1 des EWFS Multireceiver 6-fach kann nun mit Kanal 1 des Senders bedient werden.

- Zum Einlernen eines weiteren Empfängers, schieben Sie den entsprechenden Schiebeschalter nach unten



In jeden Empfänger können nur ein Hauptkanal und weitere 15 Nebenkanäle eingelernt werden. Der Hauptkanal kann nicht gelöscht, sondern lediglich mit einem neuen Kanal überschrieben werden. Wenn Sie einen neuen Hauptkanal einlernen, werden die Nebenkanäle nicht gelöscht.



Während des Betriebs **müssen sich die Schiebeschalter aller eingelernten Empfänger** in der unteren Position befinden (Sie können auch alle Schiebeschalter komplett nach unten schieben).

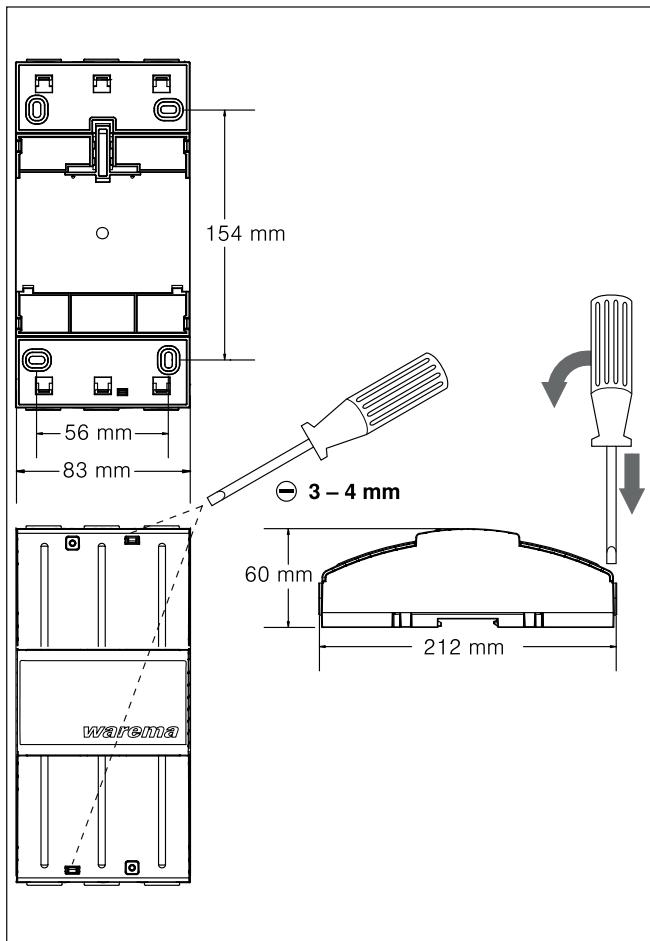


Abb. 6 Abmessungen

Wartung

Innerhalb des Gerätes befinden sich keine zu wartenden Teile.

Reinigung

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem trockenen weichen Tuch. Verwenden Sie keine Spül- bzw. Reinigungsmittel, Lösungsmittel, scheuernde Substanzen oder Dampfreiniger!

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung gegebenen Produktinformation, bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszweckes oder bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ablehnen. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen ist in diesem Fall ebenfalls ausgeschlossen.

Entsorgung

Das Gerät muss nach Gebrauch entsprechend den gesetzlichen Vorgaben entsorgt bzw. der Wiederverwertung zugeführt werden.

Störungssuche

EWFS Multireceiver 6-fach	Hilfe bei Störungen	
Art der Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Sende-LED des Senders leuchtet nicht	Batterien falsch gepolt eingelegt oder verbraucht	Batterien korrekt einlegen, Bedienungsanleitung des Senders lesen, neue Batterien einlegen
Fahrbefehle des Senders werden nicht ausgeführt	Sender wurde nicht eingelernt	Sender wie in der Anleitung beschrieben einlernen
	Es wurde der falsche Kanal gewählt	Korrekte Kanal wählen, anschließend Fahrbefehl wiederholen
	Störende Umgebungseinflüsse	Abstand Sender/Empfänger verringern
	Empfänger wird nicht mit Netzspannung versorgt	Spannungsversorgung einschalten
	Schiebeschalter des bzw. der eingelernten Empfänger befinden sich in der oberen Position.	Schiebeschalter des bzw. der eingelernten Empfänger (oder alle) nach unten schieben.
Fahrbefehle werden nur sporadisch ausgeführt	Störung durch Fremdsender	Fremdsender abschalten (z.B. Babyphon)
	Zwischen Sender und Empfänger befinden sich Stahlbetondecken oder -wände	Abstand zum Empfänger verringern

Technische Daten

EWFS Multireceiver 6-fach	min.	typ.	max.	Einheit				
Versorgung 230 V AC								
Betriebsspannung	207	230	253	V AC				
Leistungsaufnahme	0,8		2,4	W				
Ausgang								
Spannung	11		20	V				
Bürde				≥ 1 kΩ				
HF-Empfangsteil								
Empfangsfrequenz ASK (OOK)		433,92		MHz				
Reichweite (ungestörte Umgebung)		30		m				
Umgebungsbedingungen								
Betriebstemperatur	0	20	40	°C				
Lagertemperatur	0	20	50	°C				
Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10	40	85	%F _{rel}				
Gehäuse								
Abmessungen				siehe Abb. 6				
Schutzart / Schutzklasse								
				IP30 / II				
Sonstiges								
Konformität	CE einsehbar unter www.warema.de/ce							
Das Gerät erfüllt die EMV-Richtlinien für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich.								
Hiermit erklärt die WAREMA Renkhoff SE, dass der Funkanlagentyp EWFS Multireceiver 6-fach der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.								
Artikelnummern								
EWFS Multireceiver 6-fach				2012 974				
WAREMA Renkhoff SE Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 97828 Markttheidenfeld Deutschland								

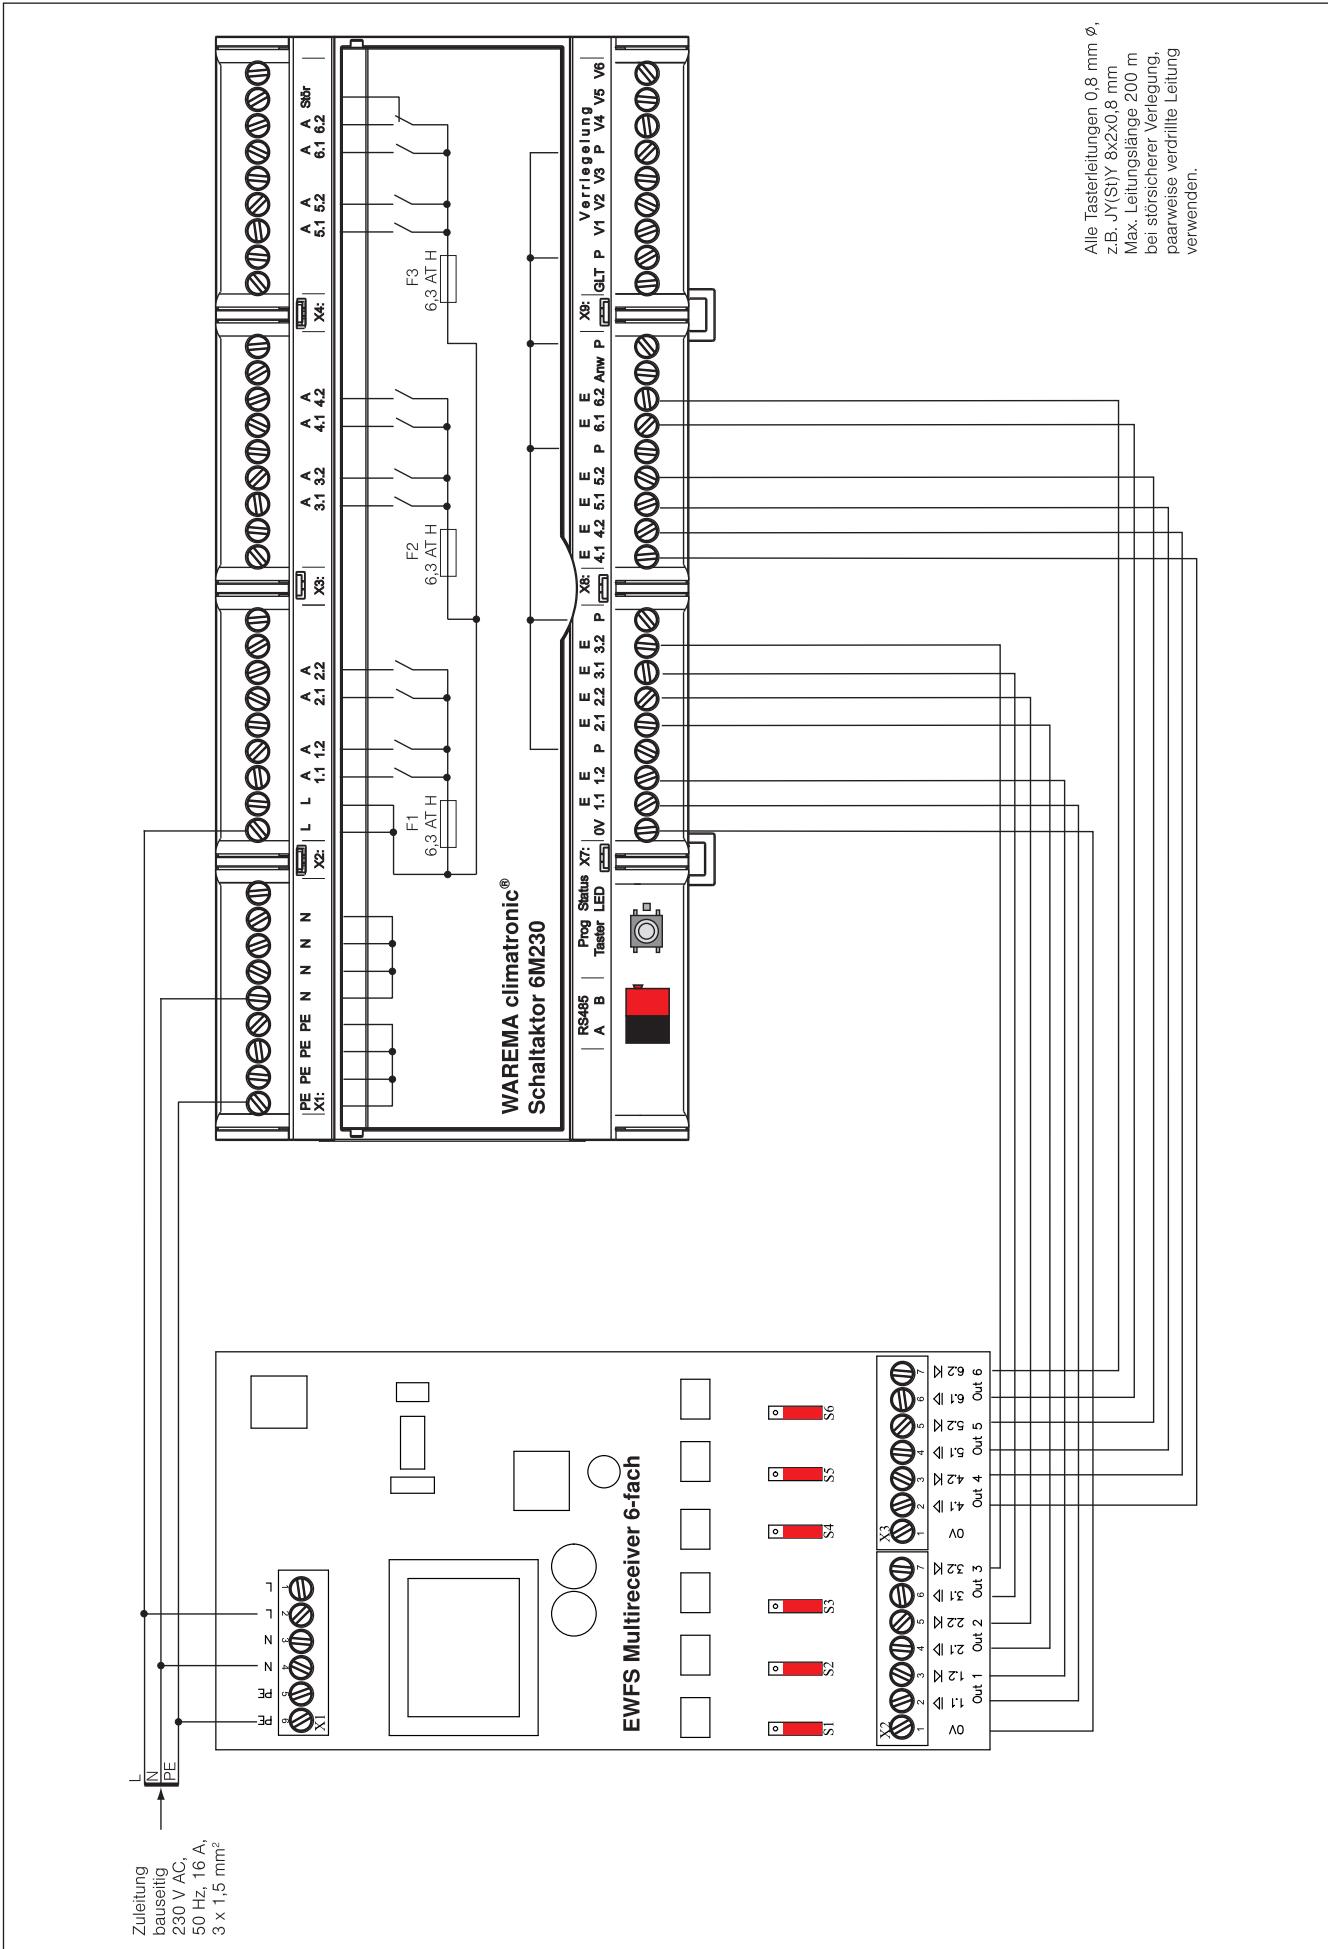


Abb. 7 Anschlussbeispiel