

Technik Datenblatt

Geschossansteuerung Kompakt REG

Der SonnenLichtManager



Die Geschossansteuerung Kompakt steuert Motorsteuereinheiten für bis zu 4 Fassaden oder Gruppen über eine übergeordnete Zentrale oder fassadenweise mit Geschossschaltern. Der Sonnenschutz wird mit Zeitlogik gesteuert.

Rundum etagengesteuert


Kanal- oder fassadenweise Ansteuerung mit 4 Ausgängen: Unabhängig von der Sonnenschutzzentrale können bis zu 4 Fassaden oder gruppierte Motorsteuereinheiten pro Etage über einen Etagen-Taster angesteuert werden.

Zeitlogisch

Das Logikverhalten ist für die Ansteuerung der Lamellenprodukte ausgelegt.

Potenzialverstärkt

Galvanische Trennung bei Großanlagen ab 200 Motorsteuereinheiten.

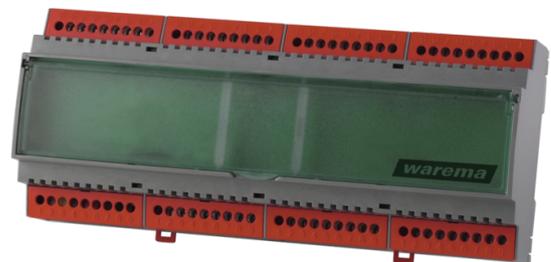

Bestellnummer

Artikelnummer 1002628

Technische Informationen

Ausgang	4 x potentialfrei
Logikverhalten	ZL
Montageart	Reiheneinbau (REG)
Baugruppenbreite	12 TE

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Gerät zur Bedienung von Motorsteuereinheiten von bis zu vier Fassaden oder Gruppen über eine übergeordnete Zentrale oder fassadenweise auf einer Ebene durch Geschosstaster

Produkteigenschaften

- Etagenbedienung von bis zu 4 Fassaden über anschließbare Jalousietaster
- ZL: Zeitlogik bewirkt, dass das Sonnenschutzprodukt nach einer Betätigungszeit von ca. 2 Sekunden in Selbsthaltung geht. Eine kürzere Betätigung des Tasters bewirkt einen Wendepuls (bei Lamellenprodukten)
- Einsatz als:
 - Potentialverstärker (galvanische Trennung bei Großanlagen ab 200 MSEs)
 - Gruppensteuergerät für bis zu 4 Gruppen
- 4 potentialfreie Ausgänge

Technische Daten

Maße

Baugruppenbreite 12 TE

Produktmerkmale

Schutzklasse II

Montageart Reiheneinbau (REG)

Steuerspannung 24 V DC

Betriebsspannung 230 V AC

Ausgang 4 x potentialfrei

Logikverhalten ZL

Laufzeit hoch-tief 3 Minuten

Schaltleistung pro Ausgang 700 VA bei 230 V AC

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

Geschossansteuerung Kompakt AP

