

Technik Datenblatt

Omnexo Schaltaktor 6M230 AP

Der SonnenLichtManager



Mit den Omnexo Aktoren 230 V können unabhängig voneinander bis zu sechs 230 V AC-Sonnenschutzantriebe angesteuert werden.

Leistungsstark

Omnexo Aktoren steuern bis zu sechs 230 V Sonnenschutzantriebe an. Die Ausgänge sind frei programmierbar.

Flexibel

Omnexo Schaltaktoren sind für unterschiedliche Einbausituationen verfügbar: Die Aktoren gibt es in kompakter Bauform für Aufputz- und Reiheneinbau in Schaltschränken.

Einfach

Unkomplizierte Handhabung: Das gesamte System ist für eine besonders einfache Montage, komfortable Einrichtung und Bedienung ausgelegt.



Bestellnummer

Artikelnummer 2047092

Technische Informationen

| | |
|------------|--------------|
| Ausgang | 6 x 230 V AC |
| Montageart | Aufputz (AP) |
| Schutzart | IP 30 |

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Omnexo Schaltaktor zur zentralen Bedienung von 230 V Sonnenschutzantrieben

Produkteigenschaften

- Ansteuerung von sechs 230 V Sonnenschutzantrieben
- benötigte Anschlussleitungen:
 - 230 V Zuleitung zur Versorgung des Aktors und der angeschlossenen Sonnenschutzantriebe
 - 4-adrige Busleitung
- Anschluss herkömmlicher Taster zur örtlichen Einzel- und Gruppenbedienung (24 V)
- Verriegelungskontakte zum Sperren des Antriebs (z. B. bei geöffnetem Fenster)
- Bedienlogik der örtlichen Taster wird automatisch an die eingestellten Produkttypen angepasst
- WAREMA eigenes Simplified-Speedscan-Verfahren übermittelt Seriennummer an Zentrale

Technische Daten

Maße

| | |
|---------------|--------|
| Breite | 210 mm |
|---------------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| Höhe | 180 mm |
|-------------|--------|

| | |
|--------------|-------|
| Tiefe | 60 mm |
|--------------|-------|

Produktmerkmale

| | |
|-----------------|-------|
| Frequenz | 50 Hz |
|-----------------|-------|

| | |
|------------------|-------|
| Schutzart | IP 30 |
|------------------|-------|

| | |
|---------------------|---|
| Schutzklasse | I |
|---------------------|---|

| | |
|-------------------|--------------|
| Montageart | Aufputz (AP) |
|-------------------|--------------|


| | |
|-------------------------|----------|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
|-------------------------|----------|

| | |
|----------------|--------------|
| Ausgang | 6 x 230 V AC |
|----------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Schaltleistung pro Ausgang | 500 VA bei 230 V AC |
|-----------------------------------|---------------------|

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen

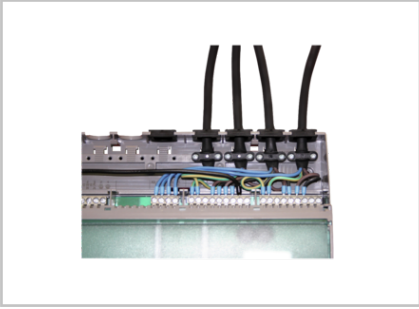


Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

Omnexo Schaltaktor 6M230 AP

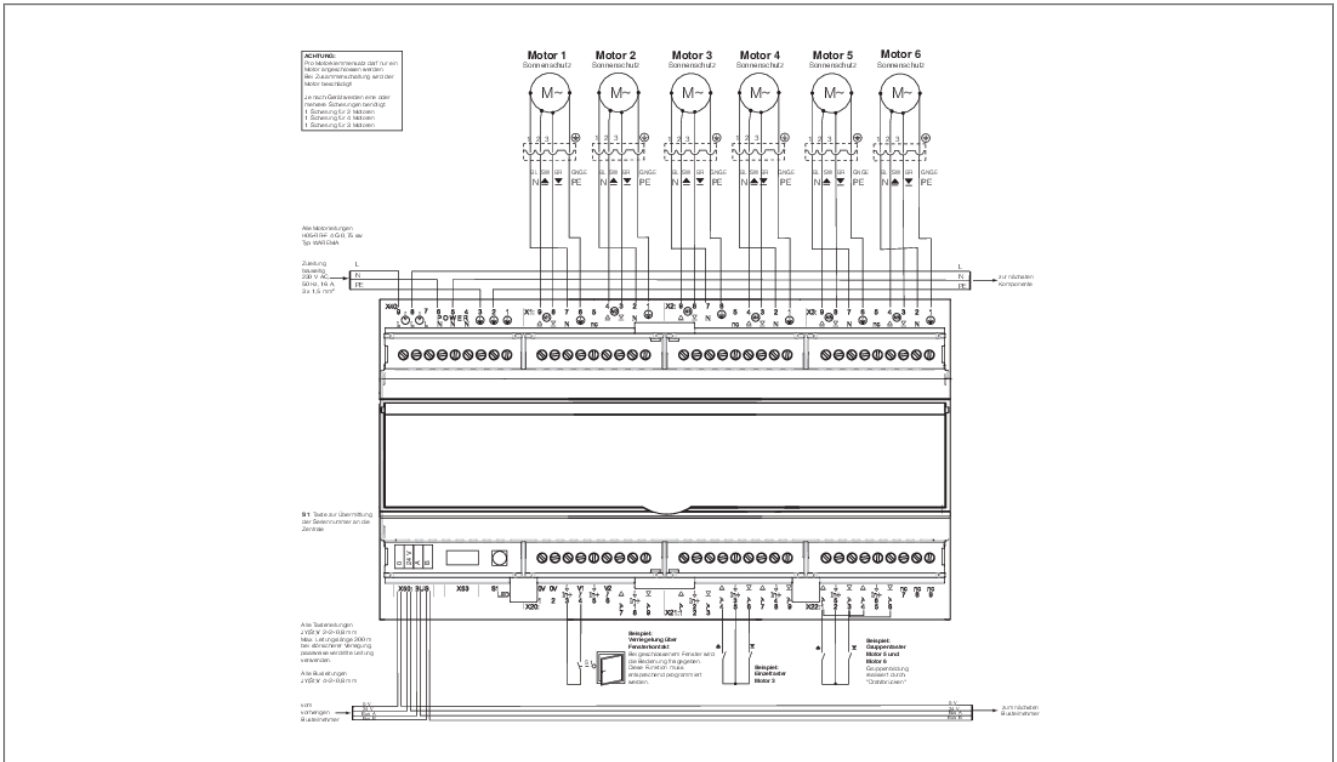

Omnexo Schaltaktor 6M230 REG

