

# Technik Datenblatt

## MSE Wendeautomatik 2 AP

### **Der SonnenLichtManager**



Die Motorsteuereinheit Wendeautomatik ist eine Motorsteuereinheit mit integriertem Netzteil, die Fahrbefehle von Steuerzentralen an bis zu 2 Sonnenschutzprodukte mit 230 V Antrieb übermittelt. Die Montage erfolgt wahlweise als Aufputz oder Reiheneinbau. Die Einheit erzeugt die 24 V DC Steuerspannung für die Ansteuerung der Motorsteuereinheit über den Taster oder die Sonnenschutzzentrale.

#### Doppelt leitungsstark

Die Motorsteuereinheit steuert bis zu 2 230 V Antriebe von Sonnenschutzprodukten an.

#### Unkompliziert

Wendeautomatik: Endlagenerkennung durch Stromüberwachung.

#### Direkt

Die Zeitlogik ermöglicht eine einfache, direkte Ansteuerung von Lamellenprodukten.



#### Bestellnummer

Artikelnummer 1002751

#### Technische Informationen

Ausgang	2 x 230 V AC
Logikverhalten	ZL mit Wendung
Montageart	Aufputz (AP)
Schutzart	IP 30

# Allgemeine Informationen

## Produkt Keyfacts

Motorsteuereinheit (MSE) zur Ansteuerung von bis zu zwei 230 V Sonnenschutzantrieben

## Produkteigenschaften

- Direkte Ansteuerung von bis zu zwei 230 V Sonnenschutzantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort.
- Mehrere Motorsteuereinheiten können zu einer Gruppe zusammengefasst und von einem Taster gemeinsam bedient werden.
- Die örtliche Gruppenbildung erfolgt durch Umlegen der Kodierschalter.
- Betriebsart des Tasters: Zeitlogik mit Wendeautomatik
- ZL: Zeitlogik bewirkt, dass die MSE nach einer Betätigungszeit des Tasters von ca. 2 Sekunden in Selbsthaltung geht. Eine kürzere Betätigung des Tasters bewirkt einen Wendeimpuls.
- Wendeautomatik: automatisches unmittelbares Aufwenden der Lamellen nach Erreichen der unteren Endlage (Endlagenerkennung durch Stromüberwachung)
- Wendewinkel der Lamellen einstellbar
- Steuerprogramm für WAREMA Raffstoren mit Arbeitsstellung (Schaltfeder und Impulswendung)
- integriertes Netzteil erzeugt 24 V DC Steuerspannung

# Technische Daten

## Maße

Breite	106 mm
Höhe	180 mm
Tiefe	60 mm

## Produktmerkmale

Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Montageart	Aufputz (AP)
Steuerspannung	24 V DC
Betriebsspannung	230 V AC
Ausgang	2 x 230 V AC
Logikverhalten	ZL mit Wendung
Schaltleistung pro Ausgang	500 VA bei 230 V AC

# Produktkonfiguration

## Zusatzausstattungen




Zugentlastungsset für AP-Gehäuse  
1002236

# Einbaubeispiele

## Anschlusspläne

### MSE Wendearmatik 2

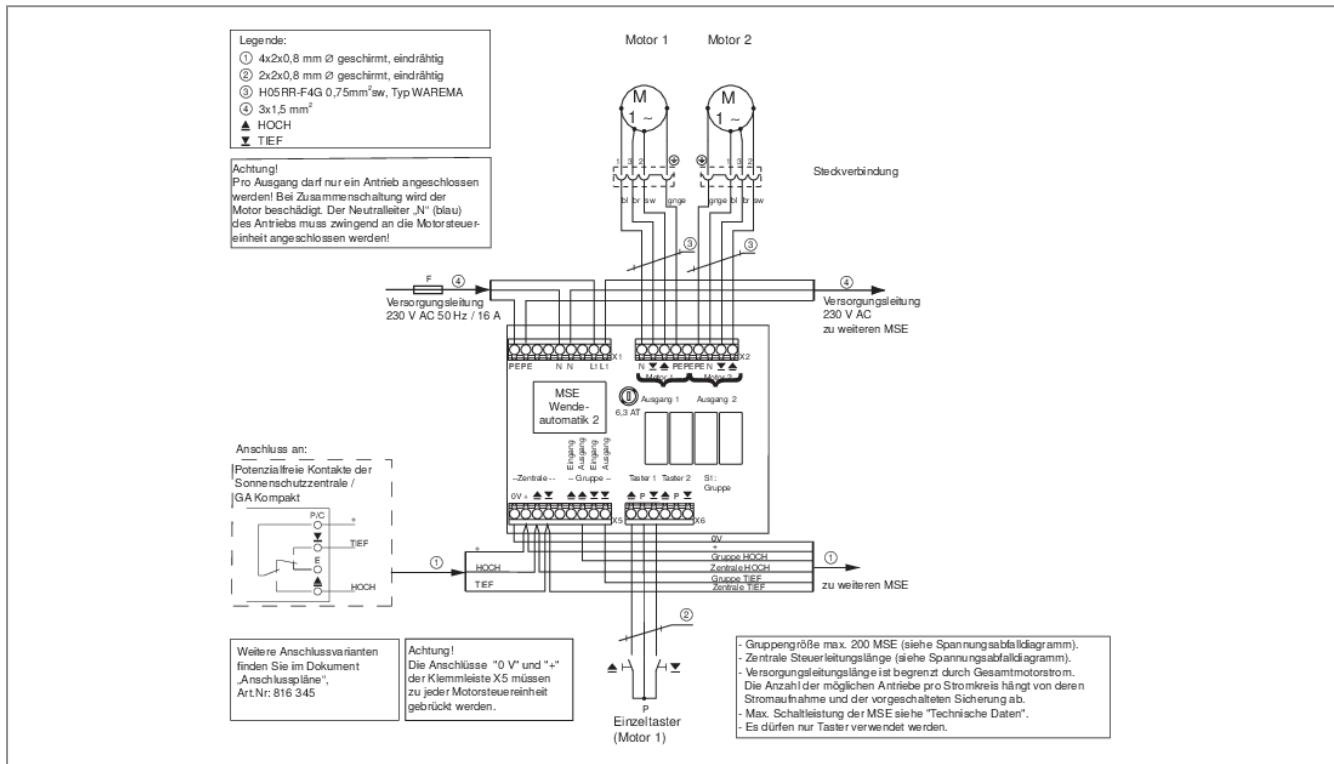

## Funktion der Kodierschalter

