

Technik Datenblatt

Omnexo Schaltaktor 4MDC REG

Der SonnenLichtManager



Mit den Omnexo Aktoren 24 V können unabhängig voneinander bis zu vier 24 V DC Sonnenschutzantriebe angesteuert werden.

Leistungsstark


Omnexo Aktoren steuern bis zu vier 24 V DC Sonnenschutzantriebe an. Die Ausgänge sind frei programmierbar.

Flexibel

Omnexo Schaltaktoren sind für unterschiedliche Einbausituationen verfügbar: Die Aktoren gibt es in kompakter Bauform für Aufputz- und Reiheneinbau in Schaltschränken. Die Ausgänge sind frei programmierbar.

Einfach

Unkomplizierte Handhabung: Das gesamte System ist für eine besonders einfache und komfortable Einrichtung und Bedienung ausgelegt.

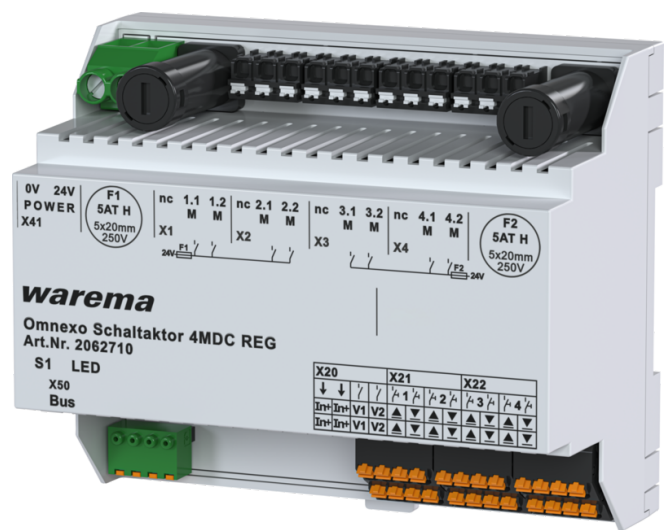

Bestellnummer

Artikelnummer 2062710

Technische Informationen

Ausgang	4 x 24 V DC
Montageart	Reiheneinbau (REG)
Baugruppenbreite	6 TE
Schutzart	IP 20

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Omnexo Schaltaktor zur zentralen und lokalen Bedienung von 24 V Sonnenschutzantrieben mit Polwendeschaltung

Produkteigenschaften

- Ansteuerung von bis zu vier 24 V Sonnenschutzantrieben mit Polwendeschaltung
- benötigte Anschlussleitungen:
 - 24 V Zuleitung zur Versorgung des Aktors und der angeschlossenen 24 V Antriebe
 - 4-adrige Busleitung
- Anschluss herkömmlicher Taster zur örtlichen Einzel- und Gruppenbedienung (24 V)
- Verriegelungskontakte zum Sperren des Antriebs (z. B. bei geöffnetem Fenster)
- Bedienlogik der örtlichen Taster wird automatisch an die eingestellten Produkttypen angepasst
- WAREMA eigenes Simplified-Speedscan-Verfahren übermittelt Seriennummer an Zentrale

Technische Daten

Maße


Baugruppenbreite	6 TE
------------------	------

Produktmerkmale

Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Montageart	Reiheneinbau (REG)
Betriebsspannung	24 V DC
Ausgang	4 x 24 V DC
Schaltleistung pro Ausgang	60 W bei 24 V DC

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen

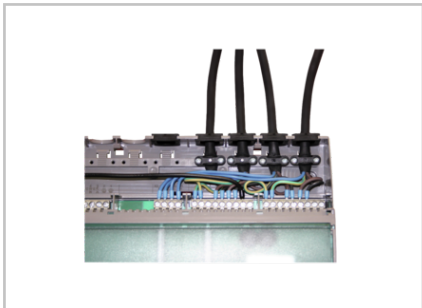


Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A AP
2024681



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A
REG
2024680

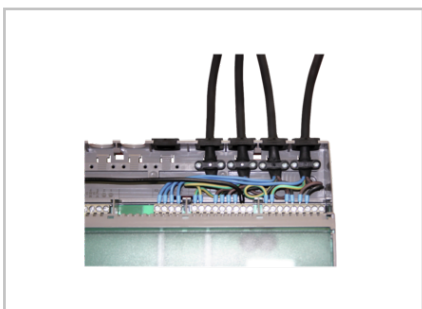

Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A AP
2024681



Schaltnetzteil 24 V DC / 2,5 A
REG
2024680