

Technik Datenblatt

Omnexo Schaltaktor 4M230 REG

Der SonnenLichtManager



Mit den Omnexo Aktoren 230 V können unabhängig voneinander bis zu sechs 230 V AC-Sonnenschutzantriebe angesteuert werden.

Leistungsstark

Omnexo Aktoren steuern bis zu sechs 230 V Sonnenschutzantriebe an. Die Ausgänge sind frei programmierbar.

Flexibel

Omnexo Schaltaktoren sind für unterschiedliche Einbausituationen verfügbar: Die Aktoren gibt es in kompakter Bauform für Aufputz- und Reiheneinbau in Schaltschränken.

Einfach

Unkomplizierte Handhabung: Das gesamte System ist für eine besonders einfache Montage, komfortable Einrichtung und Bedienung ausgelegt.



Bestellnummer

Artikelnummer 2047091

Technische Informationen

Ausgang	4 x 230 V AC
Montageart	Reiheneinbau (REG)
Baugruppenbreite	4 TE
Schutzart	IP 20

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Omnexo Schaltaktor zur zentralen Bedienung von 230 V Sonnenschutzantrieben

Produkteigenschaften

- Ansteuerung von vier 230 V Sonnenschutzantrieben
- benötigte Anschlussleitungen:
 - 230 V Zuleitung zur Versorgung des Aktors und der angeschlossenen Sonnenschutzantriebe
 - 4-adrige Busleitung
- Anschluss herkömmlicher Taster zur örtlichen Einzel- und Gruppenbedienung (24 V)
- Verriegelungskontakte zum Sperren des Antriebs (z. B. bei geöffnetem Fenster)
- Bedienlogik der örtlichen Taster wird automatisch an die eingestellten Produkttypen angepasst
- WAREMA eigenes Simplified-Speedscan-Verfahren übermittelt Seriennummer an Zentrale

Technische Daten

Maße

Baugruppenbreite 4 TE

Produktmerkmale

Frequenz 50 Hz

Schutzart IP 20

Schutzklasse II

Montageart Reiheneinbau (REG)


Betriebsspannung 230 V AC

Ausgang 4 x 230 V AC

Schaltleistung pro Ausgang 500 VA bei 230 V AC

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen

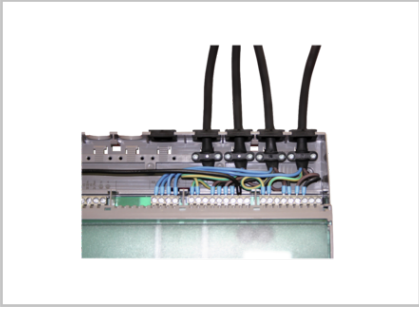


Zugentlastungsset für AP-Gehäuse
1002236

Einbaubeispiele

Anschlusspläne

Omnexo Schaltaktor 6M230 AP

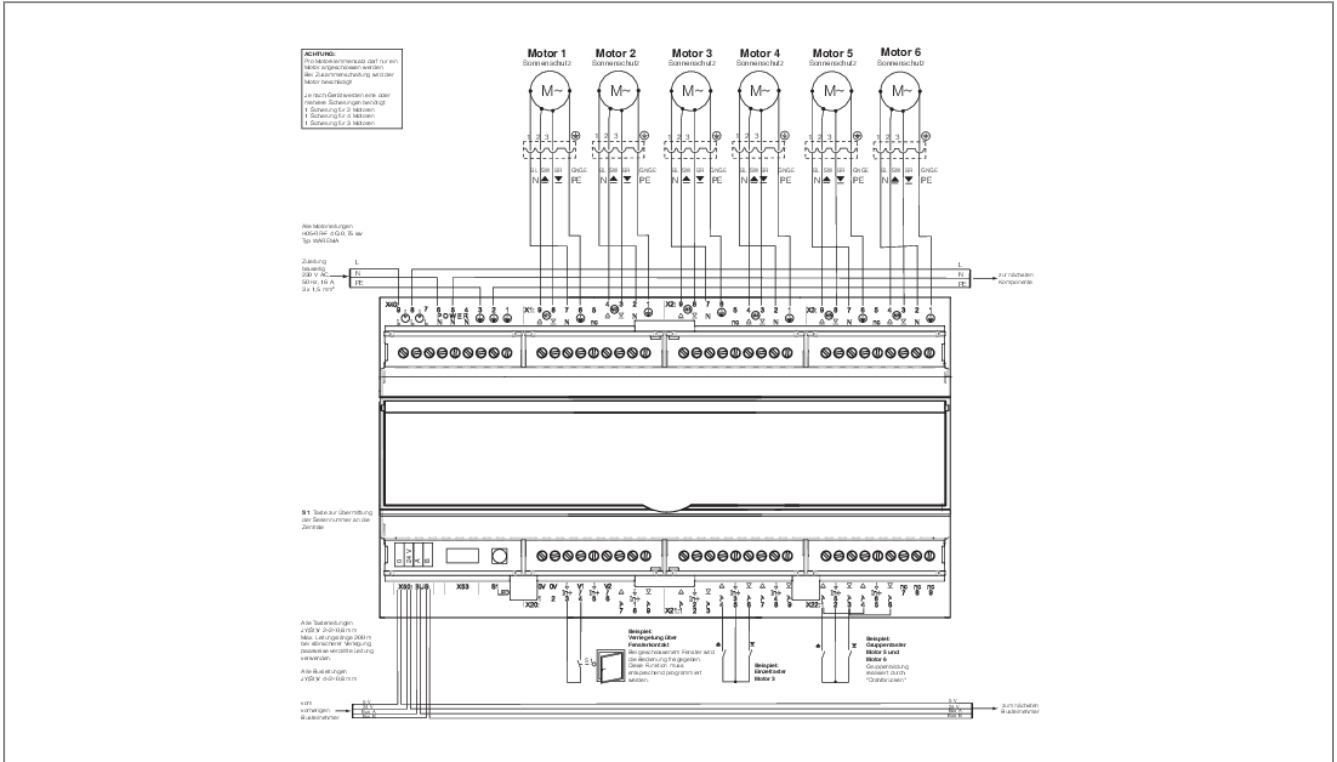

Omnexo Schaltaktor 6M230 REG

